

**Kurzanleitung  
PAKETIN*pur***

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen PAKETIN*pur*. Die vollständige Bedienungsanleitung steht im Downloadbereich unter [www.paketin.de](http://www.paketin.de) zur Verfügung.

PAKETIN*pur* ist ein einfach zu bedienendes Mobilfunkgerät, das für berechnigte Personen per Mobiltelefon zum Schalten von elektrischen Geräten genutzt werden kann, insbesondere elektrische Türschlössern in Paketboxen oder Lagertüren.

Zum Betrieb ist eine Betriebsspannung und Mobilfunkempfang notwendig. Zusätzlich zum Benutzerhandbuch gibt es folgende Tipps:

- Vor Gebrauch müssen alle Sicherheitshinweise zum Betrieb beachtet werden.
- Zum Betrieb ist eine Betriebsspannung und Mobilfunkempfang notwendig (Mobilfunkanbieter: O<sub>2</sub>).
- PAKETIN*pur* aus der Verpackung nehmen und entsprechend des Schaltplans anschließen. Die Mobilfunkkarte ist im Gerät bereits installiert und aktiviert.

**Sicherheitshinweise**

Jede Nutzung liegt in der eigenen Verantwortung des Eigentümers. Es sind die gültigen Bestimmungen und Gesetze zu beachten. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten verursacht werden, haftet der Eigentümer und es erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernimmt die PAKETIN GmbH keine Haftung!

Öffnen Sie NIE das Gehäuse. Die Garantie erlischt dadurch sofort.

Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Belastungen aus.

Benutzen Sie PAKETIN*pur* nicht, wenn die Benutzung von GSM-Equipment verboten ist oder Störung bzw. Gefahr hervorruft.

**Konfiguration**

Zum reibungslosen Betrieb konfigurieren Sie das Produkt wie folgend beschrieben:

**1. Erstinitialisierung / Benutzerkonto anlegen**

- im Web unter [login.paketin.de](http://login.paketin.de)
- Benutzerkonto anlegen: Seriennummer, persönliche Daten und Mobilfunknummer eintragen (wichtig für APP-Installation)
- APP (Android, iOS) aus dem entsprechenden Store laden, nach Start erfolgt die Verifizierung mit dem von Ihnen angelegten Benutzerkonto
- Test: Auswahl des Moduls in der App, warten auf Aktion

**2. Einfügen / Löschen weiterer Berechtigungen**

- Die Verwaltung weiterer Berechtigungen ist im Web oder der App möglich

**Achtung**

### Technische Spezifikation


Versorgungsspannung: 12 – 24 V DC / 5 W  
 Ausgangsspannung: 12 – 24 V DC / max. 2 A  
 Arbeitstemperatur: -20 bis +60 Grad Celsius  
 Arbeitsfrequenz: 900/1800MHz  
 Max. relative Luftfeuchtigkeit: 100%, kondensierend  
 Relaischaltzeit: 10 Sekunden  
 Signal (LED): 12 V DC / max. 100 mA  
 Digitaler Input für Sensor: 2,5 V DC / max. 1mA  
 Schutzgrad: IP20  
 Nettogewicht: ca. 150g

### Lieferumfang

PAKETINpur (inkl. Mobilfunkkarte), Steckerleiste, interne Antenne



### Schaltplan (Skizze)

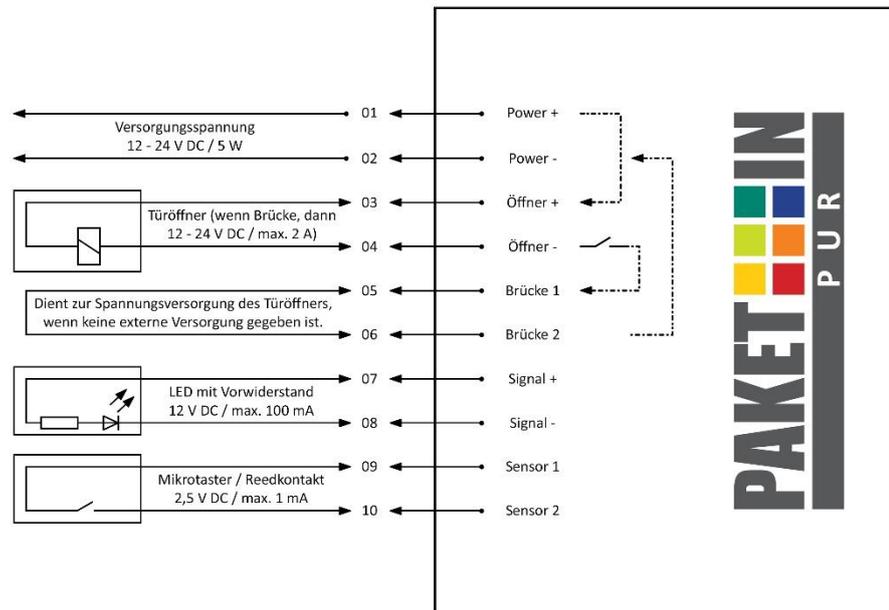

Hinweis: Beispiele für die verschiedenen Schaltvarianten, finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung auf [www.paketin.de](http://www.paketin.de).

### Support

Bei technischen Fragen verwenden Sie bitte unser Formular auf [www.paketin.de](http://www.paketin.de) in der Rubrik **Kontakt** oder senden Sie uns eine E-Mail an [kunden@paketin.de](mailto:kunden@paketin.de). Dabei geben Sie bitte stets die Seriennummer an, die auf dem Modul abzulesen ist.